


## SDS264T Sika Sensoren Einbausatz


### Anschlüsse für den Sika Sensor

#### Kabelanschlüsse für den Sanftläufer Automatik:

- Entfernen Sie die Abdeckung von der Steuerbox, um an die Anschlüsse zu gelangen.
- Verbinden Sie die Sensorkabel mit den dazugehörigen Anschlüssen.
- Verkabeln Sie vorsichtig die Anschlüsse für die Sensoren.
- Setzen Sie die blaue Steckbrücke auf Position 2 für Sika Sensor.
- Setzen Sie die rote Steckbrücke auf Position 2 für 22mm Abwasserleitung.
- Über die weiße Steckbrücke stellen Sie den Vorlauf und Nachlauf ein:
  - auf 10 bedeutet 0,6l Vorlauf und 10 Sekunden Nachlauf
  - auf 30 bedeutet 1l Vorlauf und 10 Sekunden Nachlauf
  - auf 60 bedeutet 1,4l Vorlauf und 30 Sekunden Nachlauf
- Verschließen Sie das Steuerteil wieder mit den Schrauben.

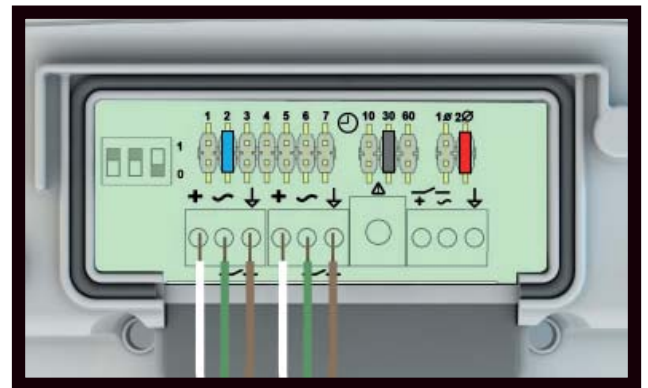

### Kabelanschlüsse für den Sanftläufer 12 und Sanftläufer 20

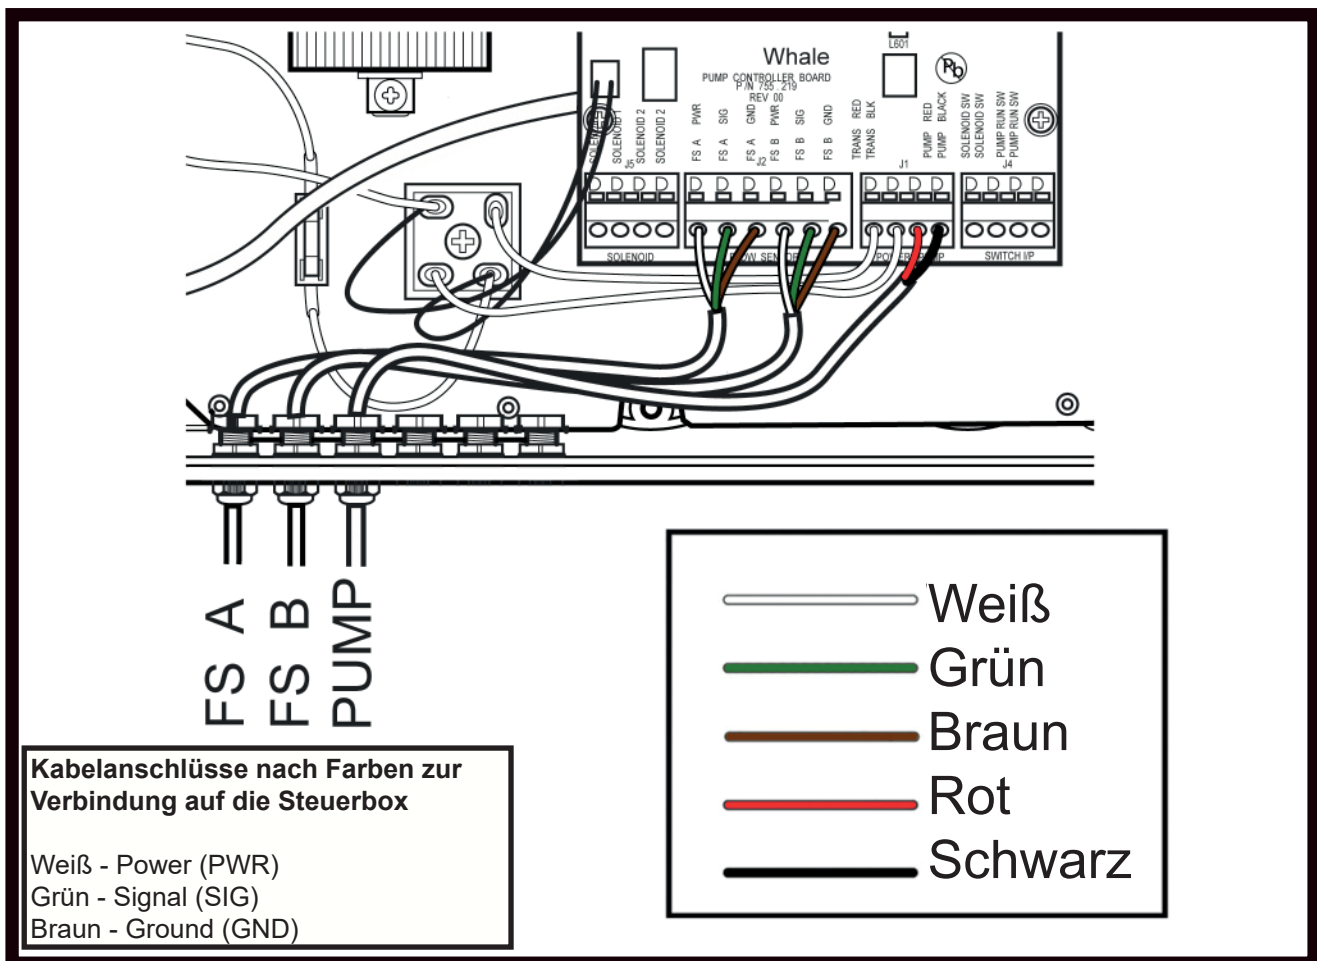

T: 039205-20258

E-Mail: [hilfe@sanftlaeuer.de](mailto:hilfe@sanftlaeuer.de)

Web: [www.sanftlaeuer.de](http://www.sanftlaeuer.de)

©Copyright Whale 2018 - Alle Rechte vorbehalten. Diese Erklärung darf ohne Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Whale® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Munster Simms Engineering Ltd, in Bangor, Nordirland. Das Unternehmen handelt auch unter dem Namen Whale®. Whale verfolgt eine Politik der ständigen Verbesserung und wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Abbildungen dienen nur zur Orientierung.

Weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit der in dieser oder einer Produktliteratur enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen garantiert und können nach eigenem Ermessen geändert werden.

Ref: 181.605\_v5\_0718\_db